



# FICHE TECHNIQUE SÉRIE 100

## Description:

Les portes de la série 100 fabriquées par Produits InnovAcess inc. sont conformes aux caractéristiques suivantes;

Elles sont d'une épaisseur de 44.5mm (1  $\frac{3}{4}$ " ), composées d'extrusions tubulaires de 100.2mm (3  $\frac{15}{16}$ " ) pour les montants latéraux, de 98.8mm (3  $\frac{7}{8}$ " ) pour la traverse supérieure et de 152.4mm ( 6" ) pour la traverse inférieure. Tous les tubulaires ont une épaisseur minimale de 3.2mm (  $\frac{1}{8}$  "). Les coins sont munis d'attaches d'assemblage fixées mécaniquement avec deux boulons de 6mm (  $\frac{1}{4}$  ") et renforcés stratégiquement avec des soudures en 16 points non apparentes. L'ajout de tiges filetées de 10mm (  $\frac{3}{8}$ " ) sur toute la longueur des traverses est optionnel. Les moulures à vitrage sont de type à insertion. Une extrusion en chlorure de Polyvynyle souple de 65 duro est insérée dans la moulure afin de permettre le vitrage à sec. L'alliage d'aluminium est le 6063 T5

## Quincaillerie:

La quincaillerie standard est composée d'un ensemble tubulaire de poignées à tirer et pousser de 25.4mm (1"), d'une charnière continue, d'une serrure à sécurité maximale, incluant deux barillets à clé. Pour les paires de portes, une paire de verrou affleurés est installée.

## Finitions:

Toutes les surfaces exposées sont traitées selon les conditions suivantes :

### 1. Traitement anodique de finition acid etch:

- Fini 100 Naturel 10 microns ; conforme à la norme AAM12C22A31
- Fini 118 Naturel 18 microns ; conforme à la norme AA12C22A41/144
- Fini 106 Bronze architectural; conforme à la norme AA12C22A41/144
- Fini 109 noir; conforme a la norme AAM12C22A41/144

### 2. Traitement en peinture poudre ou liquide:

- Les finis seront sur demande spéciale

## Installation:

Nos portes doivent impérativement être installées par un technicien qualifié. Celui-ci devra d'abord s'assurer que les ouvertures ont été préparées selon les règles de l'art, d'aplomb, d'équerre et de niveau.

## Garantie:

Les portes bénéficient d'une garantie de deux ans couvrant tout défaut de matériaux, d'assemblage et de coloration dans des conditions d'usage normal.

## PORTE A BATTANT ROBUSTE NON ISOLÉE DIMENSIONS STANDARD





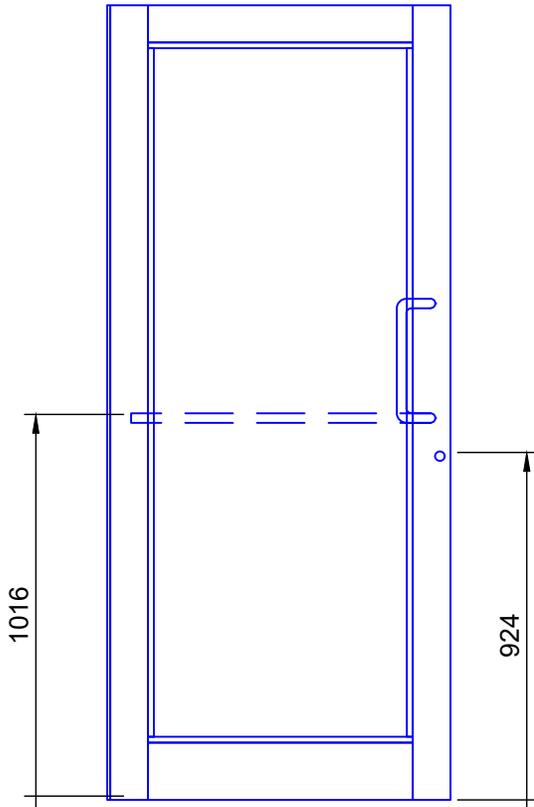


TABLEAU DE VITRAGE

PARCLOSE		ÉPAISSEUR DU VERRE	GARNITURE DE VITRAGE	
	MP25	25.4MM (1")		GP0625
	MP06	10 MM ( $\frac{3}{8}$ " )		GP10
	MP06	6 MM ( $\frac{1}{4}$ " )		GP0625

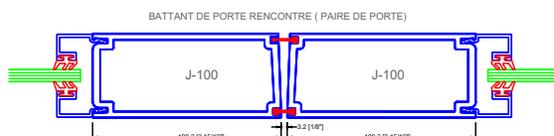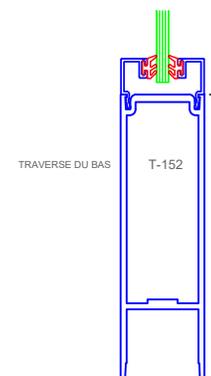

## JAMBAGE ET TRAVERSE OPTIONNEL SÉRIE NON-ISOLÉ

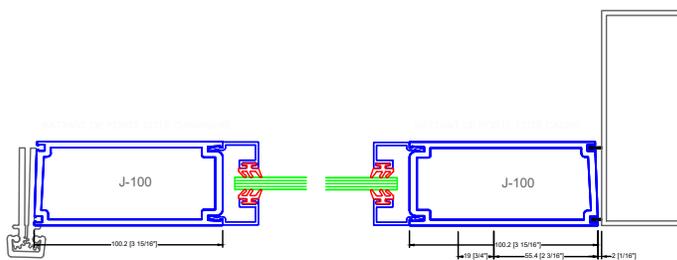