



FICHE TECHNIQUE SÉRIE 55i

Description:

Les portes de la série 55i fabriquées par Produits InnovAcess inc. sont conformes aux caractéristiques suivantes;

Elles sont d'une épaisseur de 50.8mm (2") munie d'un pont thermique en chlorure de polyvinyle rigide complété avec une façade en aluminium de 2mm ($\frac{5}{64}$ "), composées d'extrusions tubulaires de 55.4mm ($2\frac{3}{16}$ ") pour les montants latéraux, de 53.8mm ($2\frac{1}{8}$ ") pour la traverse supérieure et de 98.8mm ($3\frac{7}{8}$ ") pour la traverse inférieure. Tous les tubulaires ont une épaisseur minimale de 3.2mm ($\frac{1}{8}$ "). Les coins sont munis d'attaches d'assemblage fixées mécaniquement avec deux boulons de 6mm ($\frac{1}{4}$ ") et renforcés stratégiquement avec des soudures en 16 points non apparentes. L'ajout de tiges filetées de 10mm ($\frac{3}{8}$ ") sur toute la longueur des traverses est optionnel. Les moulures à vitrage sont de type à insertion. Une extrusion en chlorure de Polyvinyle souple de 65 duro est insérée dans la moulure afin de permettre le vitrage à sec.

L'alliage d'aluminium est le 6063 T5

Quincaillerie:

La quincaillerie standard est composée d'un ensemble tubulaire de poignées à tirer et pousser de 25.4mm (1"), d'une charnière continue, d'une serrure à sécurité maximale, incluant deux barilletts à clé. Pour les paires de portes, une paire de verrou affleurés est installée.

Finitions:

Toutes les surfaces exposées sont traitées selon les conditions suivantes :

1. Traitement anodique de finition acid etch:
 - Fini 100 Naturel 10 microns ; conforme à la norme AAM12C22A31
 - Fini 118 Naturel 18 microns ; conforme à la norme AA12C22A41/144
 - Fini 106 Bronze architectural; conforme à la norme AA12C22A41/144
 - Fini 109 noir; conforme a la norme AAM12C22A41/144
2. Traitement en peinture poudre ou liquide:
 - Les finis seront sur demande spéciale

Installation:

Nos portes doivent impérativement être installées par un technicien qualifié. Celui-ci devra d'abord s'assurer que les ouvertures ont été préparées selon les règles de l'art, d'aplomb, d'équerre et de niveau.

Garantie:

Les portes bénéficient d'une garantie de deux ans couvrant tout défaut de matériaux, d'assemblage et de coloration dans des conditions d'usage normal.

PORTE A BATTANT ÉTROIT ISOLÉE DIMENSIONS STANDARDS

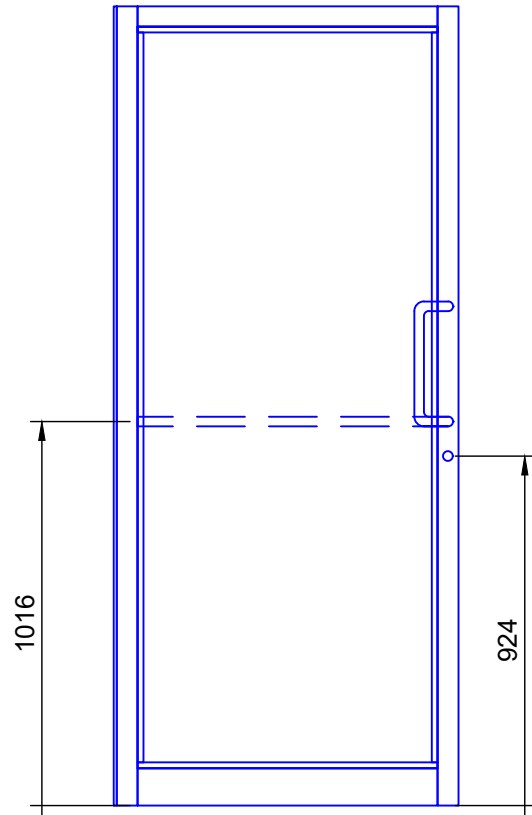




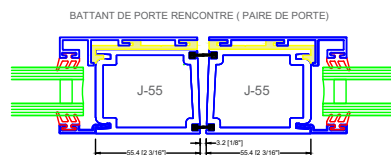

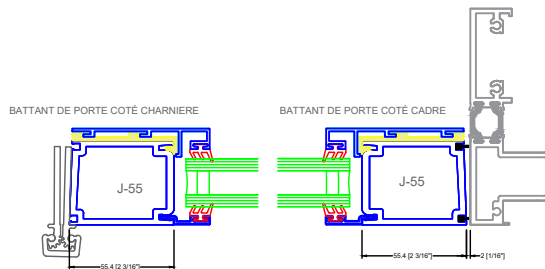



TABLEAU DE VITRAGE			
PARCLOSE		ÉPAISSEUR DU VERRE	GARNITURE DE VITRAGE
	MP25	25.4MM (1")	 GP0625
	MP06	16 MM (5/8")	 GP0625



Options



JAMBAGE ET TRAVERSE OPTIONNELLE SÉRIE ISOLÉ

